PERSONAL PORTABLE POWER KIT
USB CHARGING ON THE GO

Instruction Manual - Item #: 59801

PRODUCT DESCRIPTION

This all inclusive kit is designed for charging devices on the go. Charge the Power Bank 5.0 or your devices outdoors, on the road, or at home. The Power Bank 5.0 is lightweight and portable so you can charge your devices while on the run. Charge your iPhone up to 3 times so you won't ever have to worry about it dying while you are on the go. This kit is ideal for charging cell phones, GPS units and other small electronics. You can charge up to two devices at once, also includes a flexible USB Fan Light.

Thank you very much for choosing a Nature Power Product! For future reference, please complete the owner's record below:

Model: _____ Purchase Date: _____

Save the receipt and these instructions. It is important that you read the entire manual to become familiar with this product before you begin using it.

This machine is designed for certain applications only. The distributor cannot be responsible for issues arising from modification. We strongly recommend this machine not be modified and/or used for any application other than that for which it was designed. If you have any questions relative to a particular application, DO NOT use the machine until you have first contacted the distributor to determine if it can or should be performed on the product.

⚠ **WARNING:** Read carefully and understand all ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS before operating. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

⚠ **CAUTION:** Do not allow persons to operate or assemble this unit until they have read this manual and have developed a thorough understanding of how the unit works.

⚠ **WARNING:** The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INCLUDES

Part #	Description	Qty.
1	6 Watt Folding Solar Panel	1
2	Power Bank 5.0	1
3	USB AC Charger Adapter	1
4	Micro USB Cable	1
5	Car Adapter	1
6	USB Fan and Light	1

Fig. 1

POWERBANK 5.0 FEATURES (Fig.1)

- Microcomputer control
- Low Static power consumption
- Intelligent capacity indication by LED's, all on one press.
- Dual UBS – large current output and high convert efficiency
- Stops outputting automatically once MID/Mobile phones charged.
- Intelligent protection: over-charge, over-discharge, over-current, short-circuit protection, etc.

On/Off Button

Quickly pressing the button will indicate the power status by LED's Hold the ON/OFF button once to begin charging and again to stop charging.

LED

All LED on: 80% - 99% capacity
3 LED on: 55% - 80% capacity
2 LED on: 30% - 55% capacity
1 LED on: 5% - 30% capacity
All LED out: less than 5% capacity

Output and Compatibility

- USB OUT 1: 5V/1A for iPod, iPhone, mobile phones, etc.
- USB OUT2: 5V/2.1A for iPad, Samsung P1000, Moto MH900, MID, etc.



SOLAR PANEL FEATURES

- Magnetic closure and O rings for mounting
- Crystalline Solar Technology
- USB port
- Pouch to hold Power Bank, Phones and more

DUAL USB FEATURES

- Charge two devices with its dual USB ports
- LED Charging light indicator
- Microprocessor to protect from overcharging

USB FAN AND LIGHT

- USB Powered
- Portable

CARE AND PRECAUTIONS

- Do not modify the unit in any way. Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the life of the equipment. There are specific applications for which the unit was designed.
- Always check of damaged or worn out parts before using the unit. Broken parts will affect the unit operation. Replace or repair damaged or worn parts immediately.
- Store idle unit. When unit is not in use, store it in a secure place out of the reach of children. Inspect it for good working condition prior to storage and before re-use.

NOTE: Solar Panels will take more time to charge devices than AC Power. This unit has a built-in voltage controller. Unit will not stop charging when device is fully charged- Don't leave unattended

ASSEMBLY AND OPERATION



To charge Power Bank 5.0 via Sun:

1. Use the Micro USB cable to connect the Solar Panel to the Power Bank 5.0
2. Place Solar Panel in Direct Sunlight free from shade to let charge.

Approximate charging time in good sunlight: 12 hours

To charge Power Bank 5.0 via AC Outlet:

1. Use the Micro USB cable to connect the AC Adapter to the Power Bank 5.0
2. Plug into AC outlet to charge.

Approximate charging time: 8 hours



To charge Power Bank 5.0 via Car Adapter:

1. Use the Micro USB cable to connect the Car Adapter to the Power Bank 5.0
2. Plug into car outlet to charge.

Approximate charging time: 10 hours

To charge devices:

Using the USB Cable provided with your device, connect into the USB Port on the Power Bank 5.0 (use 1A outlet for small devices like cell phones and cameras, and 2.1A outlet for larger devices like an iPad or Tablet).

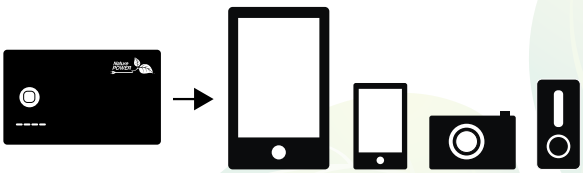

MAINTENANCE

Maintain your Solar Unit. Clean the solar module with a damp towel to insure optimum performance of the solar kit. Do not use any type of solvent for cleaning and be careful not to put too much pressure on the module while cleaning. Recharge your Power Bank 5.0 once every three months when not in use. Solar panel is weatherproof. Keep all other components protected from exposure to water or excessive moisture.

LIMITED WARRANTY

Nature Power warrants our products to the original purchaser that this product is free from defects in materials and workmanship for the period of one year from date of purchase. In the case of product defect, contact Nature Power customer service to receive trouble-shooting. If defective part or unit should be returned, a Return Authorization Number must be issued by Nature Power and the defective part or unit should be returned to the authorized location at the purchasers' expense. A dated proof of purchase is required to receive warranty service. Once received at authorized location and defect proves to be the result of defective material and workmanship, the defective part or unit will be replaced at warrantors' option and returned to the original purchaser at warrantors' expense. No refunds will be granted by the warrantor, in the event of buyer's remorse please contact your point of purchase within and in adherence to their return policy. Refunds are granted at the retailers' discretions.

Dated Proof of Purchase is required.

Please contact Nature Power Products to acquire more information or technical support:

1-800-588-0590
info@naturepowerproducts.com
www.naturepowerproducts.com

KIT D'ALIMENTATION PORTABLE CHARGEUR PORTABLE USB

Manuel d'instructions - Article#: 59801

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce kit tout-en-un est conçu pour le chargement d'appareils sur place. Chargez votre Power Bank 5.0 ou vos appareils à l'extérieur, sur la route ou à la maison. Le Power Bank 5.0 est léger et portable, donc vous pouvez charger vos appareils peu importe où vous êtes. Chargez votre iPhone jusqu'à 3 reprises. Vous n'aurez plus à vous inquiéter d'une batterie faible lors de vos déplacements.
Ce kit est idéal pour charger les téléphones cellulaires, GPS et autres petits appareils électroniques. Vous pouvez charger jusqu'à deux appareils en même temps. Comprend également une lampe et un ventilateur USB réglable.

Merci d'avoir choisi Nature Power! Pour référence ultérieure, veuillez compléter les informations ci-dessous::

Modèle: _____ Date d'achat: _____

Conservez votre reçu et ces instructions. Il est important que vous lisiez le manuel en entier pour vous familiariser avec ce produit avant de commencer à l'utiliser.

Ce produit fut conçu pour applications spécifiques. Le distributeur ne sera pas tenu responsable pour problèmes découlant de modifications du produit. Nous recommandons fortement de ne pas modifier ce produit, ni d'utiliser ce produit d'une manière autre pour lequel il fut conçu. Si vous avez des questions reliées à l'utilisation du produit, veuillez SVP contacter votre distributeur et NE PAS utiliser ce produit avant avoir confirmé que ce produit peut être utilisé comme prévu.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Veuillez lire les instructions D'ASSEMBLAGE/MONTAGE ET DE MODE D'EMPLOI au complet avant l'utilisation. Veuillez lire les avertissements et précautions de sécurité pour éviter toute blessure grave potentielle.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Personne ne doit installer ni utiliser ce produit avant avoir bien lu et bien compris ces instructions, ainsi que toutes les fonctionnalités du produit.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Les instructions et avertissements dans ce manuel ne couvrent pas toutes les situations possibles. Dans ces cas, l'utilisateur doit utiliser son bon jugement et prendre les précautions nécessaires.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

PIÈCES INCLUSES

Pièce#	Description	Qtée
1	Panneau solaire pliable de 6 watts	1
2	Power Bank 5.0	1
3	Adaptateur de chargeur CA-USB	1
4	Câble Micro USB	1
5	Adaptateur de voiture	1
6	Lampe-ventilateur USB	1

Fig. 1

POWERBANK 5.0 CARACTÉRISTIQUES (Fig.1)

- Micro-ordinateur de contrôle intérieur
- Faible consummation de puissance statique
- Affichage intelligent de capacité DEL en appuyant sur en seul bouton
- Dual UBS – courant de sortie élevée et haute efficaté de conversion
- Arrêt automatiquement lorsque les téléphones MID/Potables sont complètement chargés
- Protection Intelligent contre: surcahrge, décharge excessive, surintensité, court-circuit, etc.

Interrupteur d'alimentation

Si vous rapidement sur le Interrupteur d'alimentation, il indiquera le statut de puissance ed DELs. Maintenez enfoncé le Interrupteur d'alimentation une fois pour commencer à charger et à nouveau pour arrêter la charge.

LED

Tous allumés: 80% - 99% de la capacité
3 DELs allumés: 55% - 80% de la capacité
2 DELs allumés: 30% - 55% de la capacité
1 DEL allumé: 5% - 30% de la capacité
Tous les DELs éteints: moins de 5% de la capacité

Sortie & Compatibilité

- USB Sortie 1: 5V/1A pour iPod, iPhone, et téléphones portables, etc.
- USB Sortie 2: 5V/2.1A pour iPad, Samsung P1000, Moto MH900, MID, etc.



CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU SOLAIRE

- Fermeture magnétique et anneaux de montage
- Technologie cristalline
- Port USB
- Pochette pour contenir votre Power Bank 5.0, téléphones et plus

CARACTÉRISTIQUES DE PRISE DOUBLE USB

- Chargez deux appareils en même temps à travers les deux ports USB
- Indicateur DEL de charge
- Microprocesseur pour protéger contre la surcharge

LAMPE-VENTILATEUR USB

- Alimenté à travers port USB
- Portable

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN

- Ne pas modifier ce produit en aucune façon. Toute modification non-approuvée pourrait nuire au fonctionnement et réduire la durée de vie du produit. Ce produit fut conçu pour applications spécifiques.
- Assurez-vous sur une base régulière qu'il n'y a aucune pièce endommagée ou usée avant l'utilisation. Les pièces endommagée auront un impact sur la performance et/ou le fonctionnement du produit. Remplacez ou réparez les pièces usées ou endommagées immédiatement.
- Produit non-utilisé. Si ce produit n'est pas utilisé pour un certain temps, rangez-le dans un endroit sécuritaire hors de la portée des enfants. Vérifiez le bon fonctionnement du produit avant l'entreposage et avant l'utilisation.

REMARQUE: Vos appareils prendront plus de temps à charger à travers panneaux solaires par rapport aux prises CA. Ce produit dispose d'un contrôleur de charge intégré. Ce produit continuera la charge de vos appareils même lorsqu'ils seront complètement chargés. Veuillez donc toujours surveiller vos appareils.

ASSEMBLAGE ET MODE D'EMPLOI



Chargement du Power Bank 5.0 avec panneau solaire:

1. Branchez le Power Bank 5.0 au panneau solaire avec le câble micro USB
2. Placez le panneau solaire en plein soleil et loin d'ombres. Le Power Bank se chargera par la suite.

Heures requises pour une charge complète en plein soleil: 12 heures

Chargement du Power Bank 5.0 à travers prise CA:

1. Branchez le Power Bank 5.0 à l'adaptateur CA en utilisant le câble micro USB
2. Branchez l'adaptateur CA dans une prise CA pour charger.

Heures requises pour une charge complète: 8 heures

Chargement du Power Bank 5.0 à travers adaptateur de voiture:

1. Branchez le Power Bank 5.0 à l'adaptateur de voiture en utilisant le câble micro US
2. Branchez l'adaptateur de voiture dans la prise de voiture pour charger.

Heures requises pour une charge complète: 10 heures

Chargement de vos appareils:

Branchez votre câble USB fourni avec votre appareil dans un port USB du Power Bank 5.0 (utilisez la prise/sortie USB 1A pour petits appareils tels que téléphones cellulaires et caméras, et la prise/sortie USB 2,1A pour appareils plus larges tels que tablettes ou iPad).

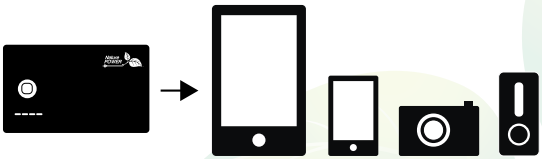

ENTRETIEN

Entretien de votre panneau solaire. Nettoyez le module solaire avec une serviette humide pour assurer une performance optimale. Ne pas utiliser un solvant pour le nettoyage et évitez d'appliquer une pression excessive sur le panneau lors du nettoyage. Rechargez votre Power Bank 5.0 à tous les trois mois lorsqu'il n'est pas utilisé. Le panneau solaire est résistant aux intempéries. Gardez les autres composants loin de l'eau ou d'humidité excessive.

GARANTIE LIMITÉE

Nature Power garantit à l'acheteur original que ce produit sera sans défauts de matériaux ou de main d'œuvre pour une période d'un an à compter de la date d'achat. En cas d'un défaut du produit, veuillez contacter le service à la clientèle Nature Power pour procédures de dépannage. Si une pièce ou un produit défectueux doit être retourné, vous devez obtenir un Numéro d'Autorisation de Retour de Nature Power et la pièce ou le produit défectueux doit être retourné à l'emplacement autorisé aux frais de l'acheteur. Une preuve d'achat avec date est requise pour recevoir le service de garantie. Une fois reçu à l'emplacement autorisé, et le défaut est évalué en tant que défaut de fabrication ou de main d'œuvre, la pièce ou le produit défectueux sera remplacé à la discrétion du fournisseur de garantie et retourné à l'acheteur original aux frais du fournisseur de garantie. Aucun remboursement ne sera accordé par le fournisseur de garantie. Dans les cas de retours pour raisons diverses, veuillez contacter votre emplacement d'achat en dedans des délais énoncés dans leur politique de retour. Les remboursements seront accordés à la discrétion des détaillants.

Une preuve d'achat avec date est requise.

Veuillez contacter Les Produits Nature Power pour obtenir plus d'informations ou du soutien technique:

1-800-588-0590
info@naturepowerproducts.com
www.naturepowerproducts.com

KIT PERSONAL DE ENERGIA PORTATIL

CARGA DISPOSITIVOS USB MIENTRAS ANDAS

Instruction Manual - Item #: 59801

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este kit completo está diseñado para cargar dispositivos mientras de desplaza. Cargue el Banco de Energía 5.0 o sus dispositivos al aire libre, en la carretera o en su casa. El Banco de Energía 5.0 es ligero y portátil, de modo que Ud. puede cargar sus dispositivos mientras se desplaza. Carga su iPhone hasta 3 veces, así que Ud. no necesita preocuparse más de que se descargue cuando sale. Este kit es ideal para cargar teléfonos celulares, GPSs y otros pequeños aparatos electrónicos. Ud. puede cargar hasta dos aparatos al mismo tiempo, además incluye un ventilador – lámpara USB flexible.

Gracias por escoger un producto Nature Power! Para referencia futura, por favor complete el registro de propietario a continuación:

Modelo: _____ Fecha de compra: _____

Guarde la factura y estas instrucciones. Es importante que Ud. lea el manual completo para familiarizarse con este producto antes de comenzar a utilizarlo.

Este equipo ha sido diseñado para ciertas aplicaciones solamente. El distribuidor no se hace responsable por problemas que surjan de modificaciones al mismo. Recomendamos que este equipo no sea modificado y/o utilizado para cualquier otra aplicación que no sea para la cual fue diseñado. Si Usted tiene preguntas relacionadas con un uso particular, no opere el equipo hasta que haya contactado al distribuidor para determinar si eso puede o debe realizarse con el producto.

⚠ **ADVERTENCIA:** Lea cuidadosamente y entienda todas las INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y OPERACIÓN antes de utilizar el equipo. No seguir las reglas de seguridad y otras precauciones de seguridad básicas puede ocasionar daños personales serios.

⚠ **CUIDADO:** No permita que personas operen o ensamblen este equipo hasta que ellas hayan leído este manual y comprendido a fondo como trabaja el mismo.

⚠ **ADVERTENCIA:** Las advertencias, precauciones e instrucciones discutidas en este manual de instrucciones no cubren todas las posibles condiciones o situaciones que pueden ocurrir. El operador debe entender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden ser incluidos en este producto, sino que deben ser aportados por el operador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INCLUYE

# de parte	Descripción	Cantidad
1	Panel solar plegable de 6 W	1
2	Banco de Energía 5.0	1
3	Adaptador cargador AC USB	1
4	Cable Micro USB	1
5	Adaptador para Automóvil	1
6	Ventilador y lámpara USB	1

Fig. 1

CARACTERISTICAS DEL BANCO DE ENERGIA 5.0 (Fig.1)

- Control basado en microprocesador
- Bajo consumo de energía en reposo
- Indicación inteligente de la carga de la batería interna mediante diodos emisores de luz (LEDs), presionando un botón.
- Doble USB de alta capacidad de corriente de salida y alta eficiencia de conversión.
- Detiene la carga automáticamente una vez que los dispositivos de internet móvil o celulares se cargan.
- Protección inteligente: sobre carga, sobre descarga, sobre corriente, protección de corto circuito, etc.

Botón de encendido/apagado (ON/OFF)

Al presionar rápidamente el botón indicará el estatus de la carga de la batería interna mediantes LEDs. Presione el botón ON/OFF una vez para comenzar a cargar y presione de nuevo para detener la carga.

LEDs

Todos los LEDs encendidos:	80% - 99% de la carga
3 LEDs encendidos:	55% - 80% de la carga
2 LEDs encendidos:	30% - 55% de la carga
1 LEDs encendidos:	5% - 30% de la carga
Todos los LEDs apagados:	menos del 5% de la carga

Compatibilidad por salida

- Salida USB 1: 5V/1A para iPod, iPhone, teléfonos celulares, etc.
- Salida USB 2: 5V/2.1A para iPad, Samsung P1000, Motorola MH900, Dispositivos de Internet móvil, etc.

VENTILADOR Y LÁMPARA USB

- Alimentados mediante USB
- Portátiles

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL SOLAR

- Cierre magnético y huecos remachados para el montaje
- Tecnología solar cristalina, plegable de 6W
- Puerto USB
- Bolso para llevar el Banco de Energía, Audífonos y otros

CARACTERÍSTICAS DEL DOBLE USB

- Cargue dos dispositivos con sus puertos USB duales
- Luz LED indicadora de carga de la batería interna
- Microprocesador para protección de sobrecarga

CUIDADO Y PRECAUCIONES

- No modifique el equipo de ningún modo. Las modificaciones no autorizadas pueden impedir el funcionamiento y/o la seguridad y pueden afectar la vida del equipo. Este equipo fue diseñado para determinados usos.
- Antes de usar el equipo revise que no tenga daños o partes faltantes. Las partes rotas pueden afectar el funcionamiento del equipo. Reemplace o repare las partes dañadas o desgastadas inmediatamente
- Almacenamiento del equipo. Cuando el equipo no esté siendo utilizado, almacénelo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Revise que esté en buenas condiciones de operación antes de almacenarlo y antes de utilizarlo nuevamente.

NOTA: Los Paneles solares tomarán más tiempo para cargar los dispositivos que la corriente AC. Este equipo tiene un controlador de voltaje interno. La unidad no detendrá la carga hasta que el dispositivo se encuentre completamente cargado – No lo deje desatendido.

ENSAMBLAJE Y OPERACIÓN



Para cargar el Banco de Energía 5.0 mediante el sol:

1. Utilice el cable Micro USB para conectar el Panel Solar al Banco de Energía 5.0
2. Coloque el Panel Solar directamente bajo la luz solar libre de sombra para dejarlo cargar.

Tiempo de carga aproximado en buena luz solar: 12 horas

Para cargar el Banco de Energía 5.0 mediante la toma AC:

1. Use el cable Micro USB para conectar el Adaptador AC al Banco de Energía 5.0
2. Conéctelo en la toma AC para cargarlo.

Tiempo de carga aproximado: 8 horas

Para cargar el Banco de Energía 5.0 mediante el adaptador del automóvil:

3. Use el cable Micro USB para conectar el adaptador del automóvil al Banco de Energía 5.0
4. Conéctelo en la toma del carro para cargarlo

Tiempo de carga aproximado: 10 horas

Para cargar dispositivos:

Utilizando el cable USB que viene con su dispositivo, conéctelo en el Puerto USB del Banco de Energía 5.0 (utilice la toma de 1A para dispositivos pequeños como celulares y cámaras, y la toma de 2.1 A para dispositivos mas grandes como un iPad o Tableta).

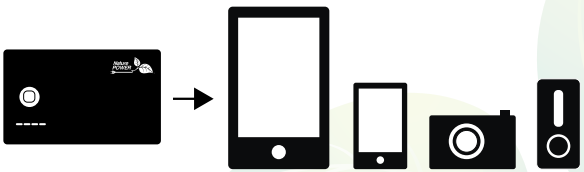

MANTENIMIENTO

Mantenga su Unidad solar. Limpie la unidad solar con una toalla húmeda para garantizar el performance óptimo del kit solar. No utilice ningún tipo de solvente para limpiar y sea cuidadoso de no poner mucha presión sobre el módulo mientras limpia. Recargue su Banco de Energía 5.0 cada tres meses cuando no lo esté utilizando. El panel solar es a prueba de intemperie. Mantenga todos otros los componentes protegidos de la exposición al agua o humedad excesiva.

GARANTIA LIMITADA

Nature Power garantiza al comprador original de este producto que el mismo está libre de defectos en sus materiales y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Contacte al servicio al cliente de Nature Power para recibir atención en el diagnóstico y resolución de problemas. Nature Power debe emitir un número de autorización para la devolución de una unidad defectuosa y la parte o unidad defectuosa debe ser devuelta a la localidad autorizada a costa del comprador. Para recibir el servicio de garantía se requiere una prueba de compra con fecha. La parte o unidad defectuosa será reemplazada por el garante y enviada al comprador original a expensas del garante, una vez que se haya recibido y probado que el defecto haya sido ocasionado por defectos de material o mano de obra. El garante no garantiza reembolsos, en el caso de cambio de parecer del comprador por favor contacte a su punto de compra apegándose a su política de devoluciones. Los reembolsos se conceden a discreción de los minoristas.

Se requiere una prueba de compra con fecha.

Por favor contacte a Nature Power Products para mayor información o soporte técnico:

1-800-588-0590
info@naturepowerproducts.com
www.naturepowerproducts.com